


AURA Scandi

Nadpodlažní konvektor AURA Scandi je kombinací dvou věcí; nezbytného zdroje tepla a nadčasového designu. Opláštění je vyrobeno z **3 mm pozinkovaného plechu** a spolu s zaoblenou **hliníkovou mřížkou** definují celkový vzhled. Díky možnosti výběru jiné barvy opláštění a mřížky si tak můžete těleso snadno sladit s vaším interiérem.

rozměry (v mm)

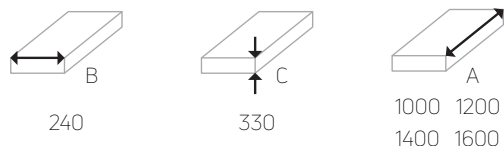

základní barvy



* jiné barvy na vyžádání

materiál opláštění

Opláštění je vyrobené z **3,0 mm pozinkovaného plechu**, konvektor je vhodný k sezení.

materiál výměníků tepla

Výměník tepla je vyroben z měděných trubek a hliníkových lamel. Průměr trubek je 15,9 mm a tloušťka 0,4 mm. Je zakončen vývodkami s 1/2" vnitřním závitem.

připojení vody

Pravé i levé připojení je možné, provádí se pouhým otočením výměníku na místě. Regulace teploty vody se provádí pomocí termoelektrického pohonu, který je ukryt uvnitř opláštění. Je možné použít i termostatickou hlavici, která bude schovaná uvnitř opláštění.

barva opláštění a mřížky

Je možné kombinovat jinou barvu opláštění a jinou barvu mřížky.

fixace k podlaze

Konvektor je vybaven čtyřmi nastavitelnými nožičkami, kterými se fixuje k hotové podlaze.


technické údaje

Max. provozní tlak 10 bar, automatický odvzdušňovací ventil, testováno podle **DIN EN 442**.


tepelný výkon

výška C [mm]	330	
	240	
šířka B [mm]	tepelný výkon [W]	
	75/65/20°C	
délka A	1000	722
	1200	883
	1400	1042
	1600	1203

pohled z boku



pohled z přední strany

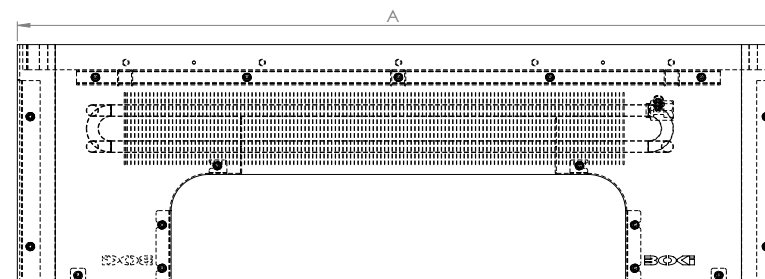

pohled na hliníkovou mřížku

